


10mm Rundstahl, gepolstert. Vorne um 90° gebogen, um das Kippmoment der Rauchpatrone aufzunehmen.

Halterung der Inliner-Rolle

„Passende“ Gewindestange verschraubt durch Verzurrbohrung in der Halterung

Angeschweißtes Distanzstück, um „neben“ das Querruder zu kommen.

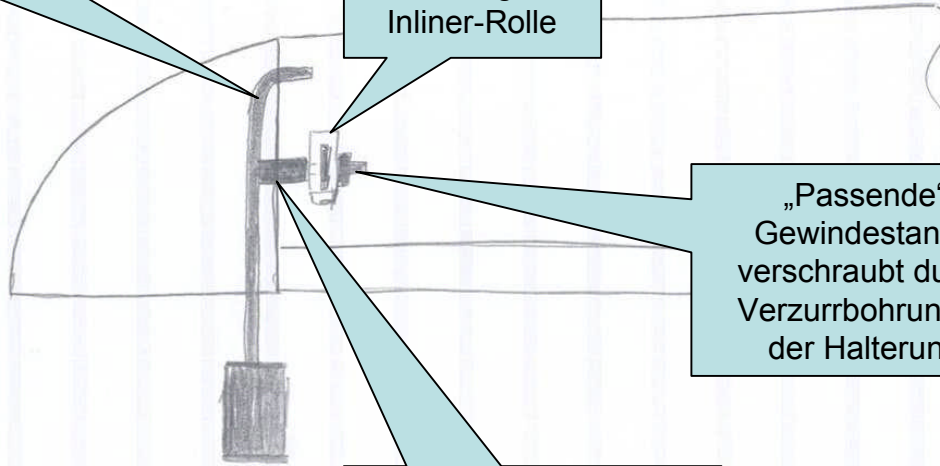


13.09.05
Bastian Köppen

Verschraubt durch Halterung.



13.09.05
Bastian Voppen

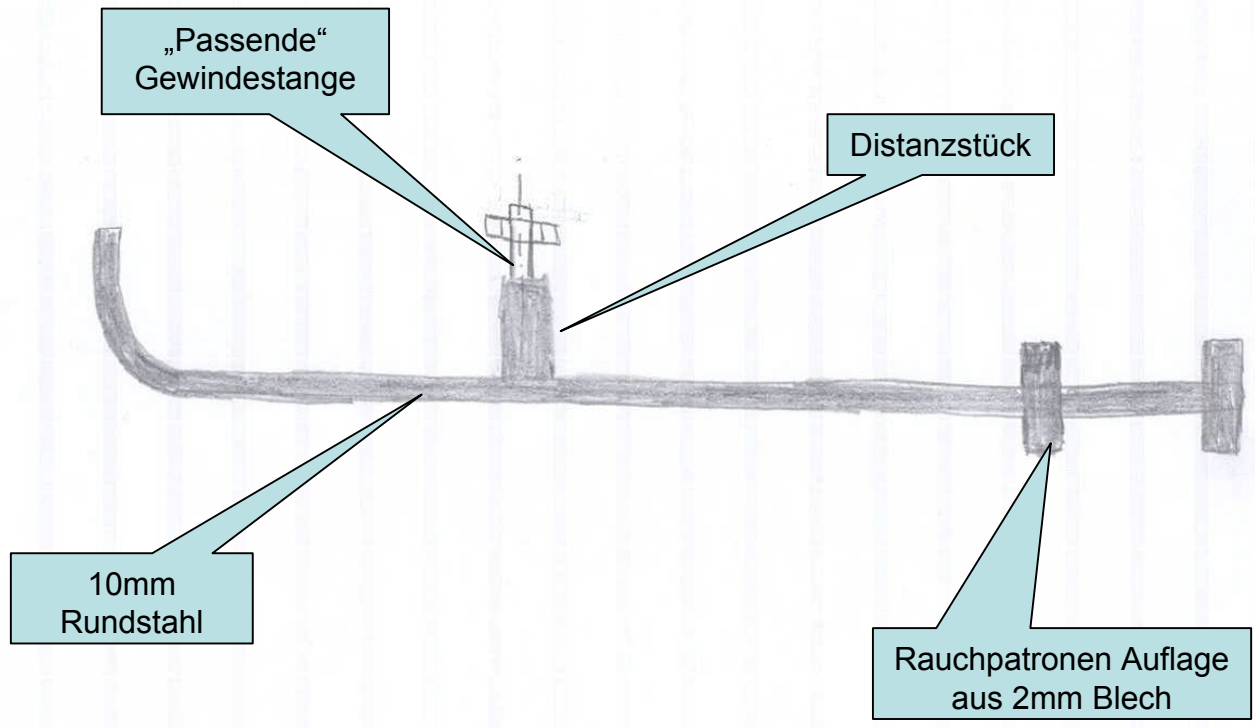

13.09.05
Bastian Köpfer